

調質機器—GAシリーズ


AirTAC

GACシリーズモジュラF.R.L




記号

チェック弁なし



チェック弁付



特長

- 1.オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現;
- 2.組付性向上。
- 3.ブラケット付、取り付けやすい;
- 4.作動性向上、優れた圧力特性;
- 5.優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能;(ろ過度による)
- 6.多様なバリエーション。

仕様

タイプ		GAC200-06	GAC200-08	GAC300-08	GAC300-10	GAC300-15	GAC400-10	GAC400-15	GAC600-20	GAC600-25
使用流体		空気								
配管接続口径		1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
ろ過精度		40μm或は5μm								
使用圧力範囲		0.15~0.9MPa(20~130psi)								
最高使用圧力		1.0MPa(145psi)								
保証耐圧力		1.5MPa(215psi)								
周囲温度及び使用流体温度		-5~70℃(未凍結)								
ケース容量		25CC		60CC			100CC		205CC	
給油ケース容量		36CC		98CC			185CC		410CC	
推奨使用油		ISO VG32や同級のタービン油を給油してください								
質量		750g		1300g			2390g		4600g	
構成機器	フィルタ	GAF200-06	GAF200-08	GAF300-08	GAF300-10	GAF300-15	GAF400-10	GAF400-15	GAF600-20	GAF600-25
	レギュレータ	GAR200-06	GAR200-08	GAR300-08	GAR300-10	GAR300-15	GAR400-10	GAR400-15	GAR600-20	GAR600-25
	ルブリケータ	GAL200-06	GAL200-08	GAL300-08	GAL300-10	GAL300-15	GAL400-10	GAL400-15	GAL600-20	GAL600-25

注文記号


GAC300 □ 10 □ S □ W G K

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①シリーズ記号	②コップの材質	③配管接続口径	④ドレン形式	⑤種類記号	⑥圧力計記号	⑦ろ過精度	⑧ポートねじの種類	⑨チェック弁記号 [2]
GAC200 : GA200シリーズ エアコンビネーション	無記号: PCカップ C: メタルカップ N: ナイロンカップ	06 : 1/8" 08 : 1/4"	無記号: 差圧式オートドレン +標準手動ドレン A: フロート式オートドレン	S: 標準型 L: 低圧型 [1]	無記号: 丸形圧力計 N: 圧力計無し	無記号: 40μm W: 5μm	空白: PT	無記号: チェック弁無し K: チェック弁付
GAC300 : GA300シリーズ エアコンビネーション		08 : 1/4" 10 : 3/8" 15 : 1/2"						
GAC400 : GA400シリーズ エアコンビネーション		10 : 3/8" 15 : 1/2"						
GAC600 : GA600シリーズ エアコンビネーション	C: メタルカップ	20 : 3/4" 25 : 1"						





[1] 低圧型の最大調整圧力は: 0.4MPa(58psi); [2] チェック弁の詳細はP95をご参照ください。

構造図




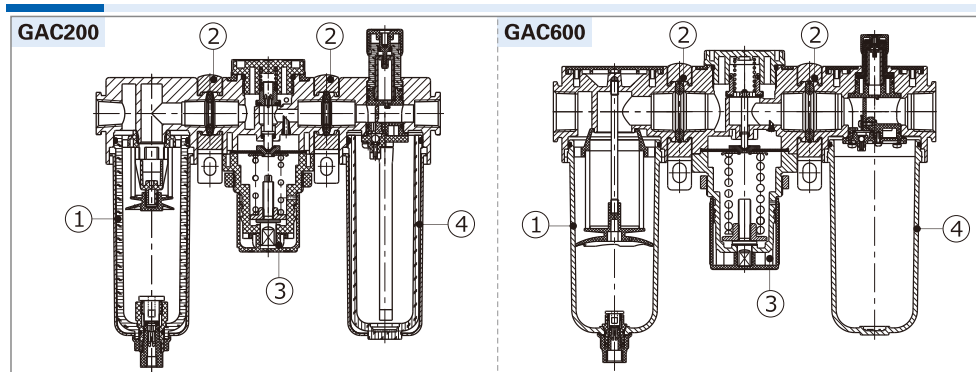


番号	品名
1	GAシリーズフィルタ
2	取り付け金具
3	GAシリーズレギュレータ
4	GAシリーズルブリケータ


圧力特性



流量特性

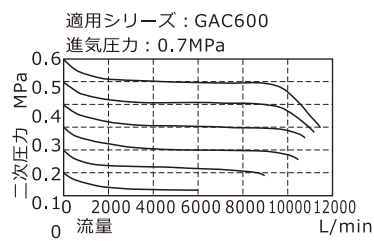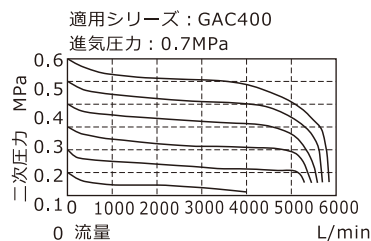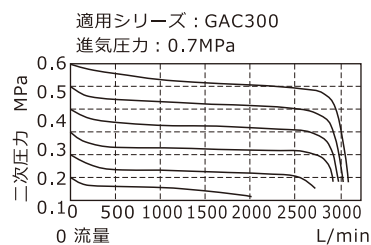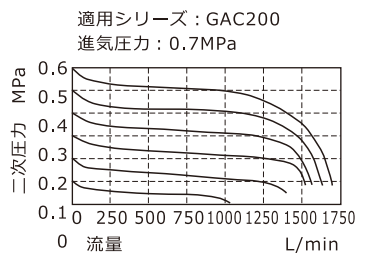

外形寸法図

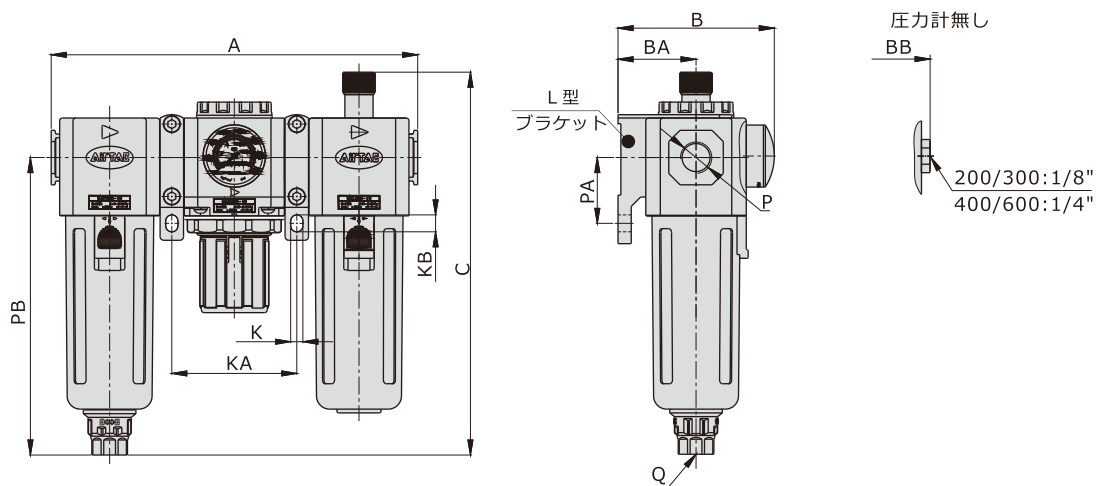

型式/記号	A	B	BA	BB	C	K	KA	KB	P	PA	PB	Q
GAC200-06	163.5	69	30	55.5	160	5.5	55.5	8.5	1/8"	25	120	M5X0.8
GAC200-08	163.5	69	30	55.5	160	5.5	55.5	8.5	1/4"	25	120	M5X0.8
GAC300-08	195	83	41.5	72	203.5	6.5	66.5	9	1/4"	35	158	G1/4
GAC300-10	195	83	41.5	72	203.5	6.5	66.5	9	3/8"	35	158	G1/4
GAC300-15	195	83	41.5	72	203.5	6.5	66.5	9	1/2"	35	158	G1/4
GAC400-10	248	99	50	88	227	8.6	84	12	3/8"	40	177.5	G1/4
GAC400-15	248	99	50	88	227	8.6	84	12	1/2"	40	177.5	G1/4
GAC600-20	312	128	70	117	267.5	11	106	16	3/4"	50	205	G1/4
GAC600-25	312	128	70	117	267.5	11	106	16	1"	50	205	G1/4