

調質機器——GAシリーズ


AirTAC

GAFCシリーズモジュラF.R.L



記号

チェック弁なし



チェック弁付け



特長

1. ブラケット付、取り付けやすい;
2. 作動性向上、優れた圧力特性;
3. 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能;(ろ過度による)
4. 多様なバリエーション。

仕様

タイプ		GAFC200-06	GAFC200-08	GAFC300-08	GAFC300-10	GAFC300-15	GAFC400-10	GAFC400-15	GAFC600-20	GAFC600-25
使用流体		空気								
配管接続口径		1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
ろ過精度		40μm或は5μm								
使用圧力範囲		0.15~0.9MPa(20~130psi)								
最高使用圧力		1.0MPa(145psi)								
保証耐圧力		1.5MPa(215psi)								
周囲温度及び使用流体温度		-5~70℃(未凍結)								
ケース容量		25CC		60CC			100CC		205CC	
給油ケース容量		36CC		98CC			185CC		410CC	
推奨使用油		ISO VG32や同級のタービン油を給油してください								
質量		590g		1020g			1810g		3430g	
構成機器	フィルタレギュレータ	GAFR200-06	GAFR200-08	GAFR300-08	GAFR300-10	GAFR300-15	GAFR400-10	GAFR400-15	GAFR600-20	GAFR600-25
	ルブリケータ	GAL200-06	GAL200-08	GAL300-08	GAL300-10	GAL300-15	GAL400-10	GAL400-15	GAL600-20	GAL600-25

注文記号

GAFC300 □ 10 □ S □ W G K


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①シリーズ記号	②コップの材質	③配管接続口径	④ドレン形式	⑤種類記号	⑥圧力計記号	⑦ろ過精度	⑧ポートねじの種類	⑨チェック弁記号 [2]
GAFC200 : GA200シリーズ エアコンビネーション	無記号: Pcカップ C: メタルカップ N: ナイロンカップ	06 : 1/8" 08 : 1/4"	無記号: 差圧式オートドレン +標準手動ドレン A: フロート式オートドレン	S: 標準型 L: 低圧型 [1]	無記号: 丸形圧力計 N: 圧力計無し	無記号: 40μm W: 5μm	空白: PT	無記号: チェック弁無し K: チェック弁付
GAFC300 : GA300シリーズ エアコンビネーション		08 : 1/4" 10 : 3/8" 15 : 1/2"						
GAFC400 : GA400シリーズ エアコンビネーション		10 : 3/8" 15 : 1/2"						
GAFC600 : GA600シリーズ エアコンビネーション	C: メタルカップ	20 : 3/4" 25 : 1"						


[1] 低圧型の最大調整圧力は: 0.4MPa(58psi); [2] チェック弁の詳細はP95をご参照ください。

構造図

GAFC200







GAFC600







番号	品名
1	GAシリーズフィルタレギュレータ
2	取り付け金具
3	GAシリーズルブリケータ




圧力特性



流量特性

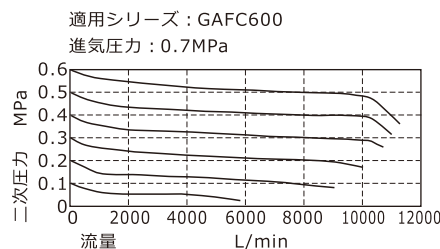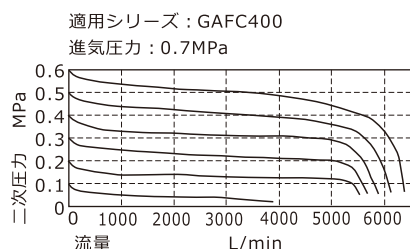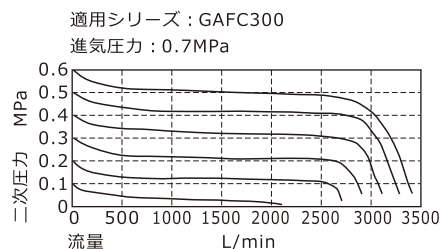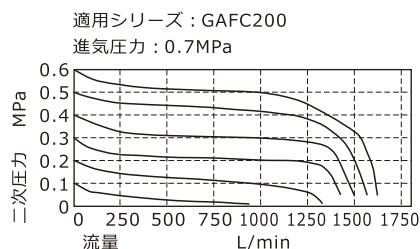

外形寸法図

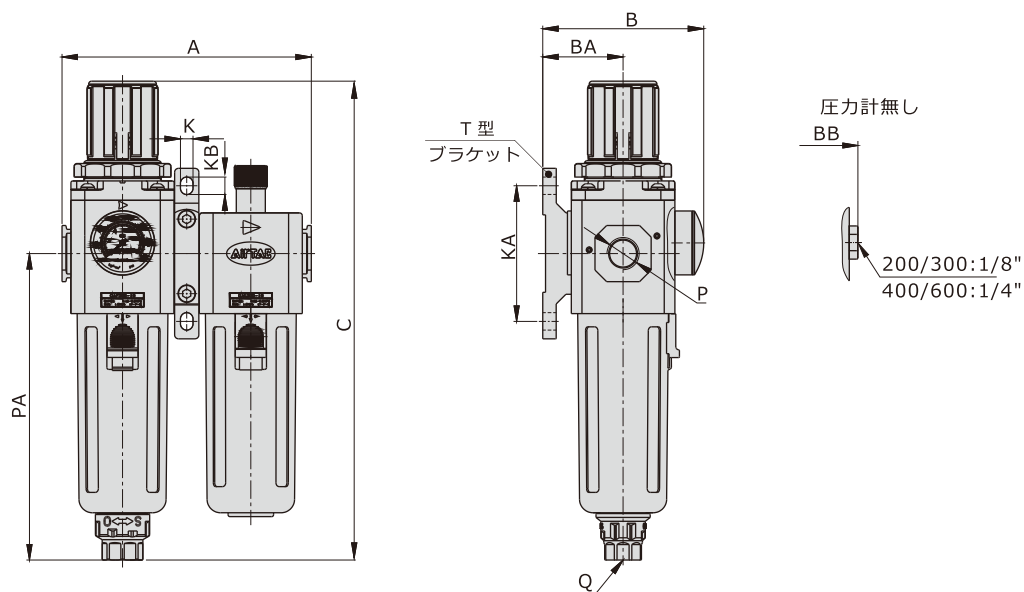

型式/記号	A	B	BA	BB	C	K	KA	KB	P	PA	Q
GAFC200-06	107.5	69	30	55.5	192.5	5.5	50	8.5	1/8"	120	M5X0.8
GAFC200-08	107.5	69	30	55.5	192.5	5.5	50	8.5	1/4"	120	M5X0.8
GAFC300-08	128.5	83	41.5	72	247	6.5	70	9	1/4"	158	G1/4
GAFC300-10	128.5	83	41.5	72	247	6.5	70	9	3/8"	158	G1/4
GAFC300-15	128.5	83	41.5	72	247	6.5	70	9	1/2"	158	G1/4
GAFC400-10	164	99	50	88	285.5	8.6	80	12	3/8"	177.5	G1/4
GAFC400-15	164	99	50	88	285.5	8.6	80	12	1/2"	177.5	G1/4
GAFC600-20	206	128	70	117	336.5	11	100	16	3/4"	205	G1/4
GAFC600-25	206	128	70	117	336.5	11	100	16	1"	205	G1/4