

記 号



特 長

1. オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現;
2. 組付性向上;
3. 作動性向上、優れた圧力特性;
4. 大容量;
5. ブラケットが選択可能。

仕 様

タイプ	GAL200-06	GAL200-08	GAL300-08	GAL300-10	GAL300-15	GAL400-10	GAL400-15	GAL600-20	GAL600-25
使用流体	空気								
配管接続口径	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用圧力範囲	0.05~1.0MPa(7~145psi)								
保証耐圧力	1.5MPa(215psi)								
周囲温度及び使用流体温度	-5~70°C(未凍結)								
推奨使用油	ISO VG32や同級のタービン油を給油してください								
給油ケース容量	36CC		98CC			185CC		410CC	
質量	200g		370g			660g		1040g	


注文記号

GAL300 □ 10 □ G

① ② ③ ④ ⑤

①シリーズ記号	②コップの材質	③配管接続口径	④ブラケット記号	⑤ポートねじの種類
GAL200 : GA200シリーズルブリケータ	無記号: Pcカップ C: メタルカップ N: ナイロンカップ	06 : 1/8" 08 : 1/4"	無記号:ブラケット付 J:ブラケット無し	空白:PT
GAL300 : GA300シリーズルブリケータ		08 : 1/4" 10 : 3/8" 15 : 1/2"		
GAL400 : GA400シリーズルブリケータ		10 : 3/8" 15 : 1/2"		
GAL600 : GA600シリーズルブリケータ		20 : 3/4" 25 : 1"		





構造図

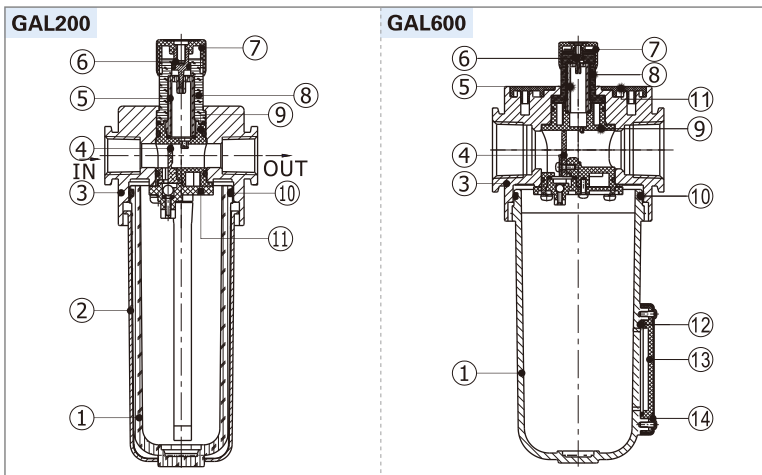


番号	品名	材質
1	給油ケース	アルミ合金/PC/ナイロン
2	保護カバー	SPCC
3	本体	アルミ合金
4	ダンパ	TPU
5	オイル滴下ホース	PC
6	油量調節プランジャ	黄銅
7	油量調節ダイヤル	POM
8	オイル滴下窓	PC
9	ルブリケータ本体	PA66
10	Oリング	NBR
11	噴油器の底カバー	POM
12	Oリング	NBR
13	レベルメーター内カバー	PC
14	レベルメーター保護カバー	SPCC

GALシリーズブルリケータ

流量特性

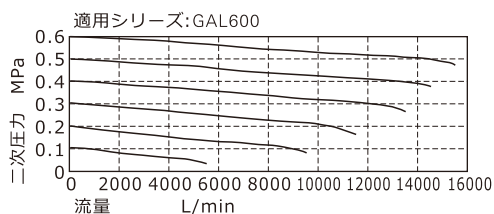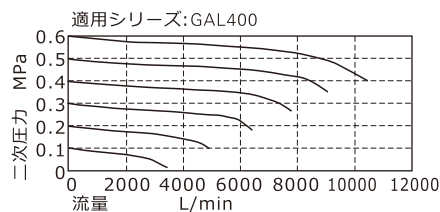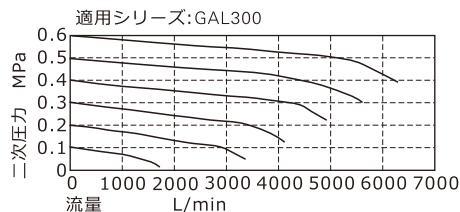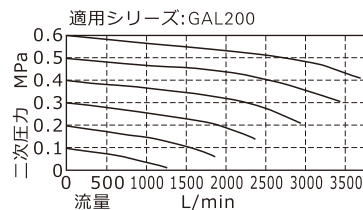

外形寸法図

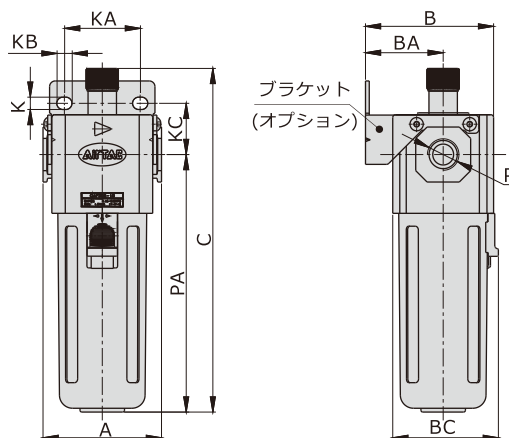

タイプ/記号	A	B	BA	C	K	KA	KB	KC	P	PA
GAL200-06	52.5	54.5	33	146.5	5.4	27	8.4	23	1/8"	107
GAL200-08	52.5	54.5	33	146.5	5.4	27	8.4	23	1/4"	107
GAL300-08	62.5	67.5	41	181	6.5	40	8	27	1/4"	136
GAL300-10	62.5	67.5	41	181	6.5	40	8	27	3/8"	136
GAL300-15	62.5	67.5	41	181	6.5	40	8	27	1/2"	136
GAL400-10	80	84	50	204.5	8.5	55	11	33.5	3/8"	155
GAL400-15	80	84	50	204.5	8.5	55	11	33.5	1/2"	155
GAL600-20	100	113	70	246	11	66	13	50	3/4"	182.5
GAL600-25	100	113	70	246	11	66	13	50	1"	182.5