



仕様

タイプ	GPF20006	GPF20008	GPF30008	GPF30010	GPF40010	GPF40015
使用流体	空気					
配管接続口径	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
ろ過 M	0.3μm(ろ過率は:99.9%)					
精度 D	0.01μm(ろ過率は:99.9%)					
使用圧力範囲	0.15~1.0MPa					
保証耐圧力	1.5MPa					
周囲温度及び使用流体温度	-5~70℃(未凍結)					
本体材質	PC、ナイロン、金属					
ケース容量	19CC		54.5CC		89CC	
質量	ビニールカップ	207g		356g		620g
	金属ケース	238g		397g		627g

記号



特長

1. 圧力降下量が少なく、ろ過率は99%以上、大容量のボウルを搭載。
2. ろ過精度0.3μm、0.01μm二種類対応。
3. 差圧+手動一体式とオートドレン、二種類の構造が選定可能。
4. ケース材質はポリカーボネート、ナイロン、金属が選定可能、様々な使用環境の需要に応じております。
5. 単体は取付用ブラケットが選定可能。弊社の調質機器をモジュール併用可能。

注文記号


GPF300 □ 08 □ □ M □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①シリーズ記号	②杯体材質	③配管接続口径	④ドレン形式	⑤ブラケット記号	⑥ろ過精度	⑦ポートねじの種類
GPF200: 200シリーズミストセパレータ	無記号: PCケース+金属保護カバー	06: 1/8" 08: 1/4"	無記号: 差圧式オートドレン +標準手動ドレン A: フロート式オートドレン	無記号: ブラケット付 J: ブラケット無し	M: 0.3μm D: 0.01μm	空白: PT
GPF300: 300シリーズミストセパレータ	C: 金属ケース N: ナイロンケース	08: 1/4" 10: 3/8"				
GPF400: 400シリーズミストセパレータ	+金属保護カバー	10: 3/8"				
		15: 1/2"				

構造図

GPF300

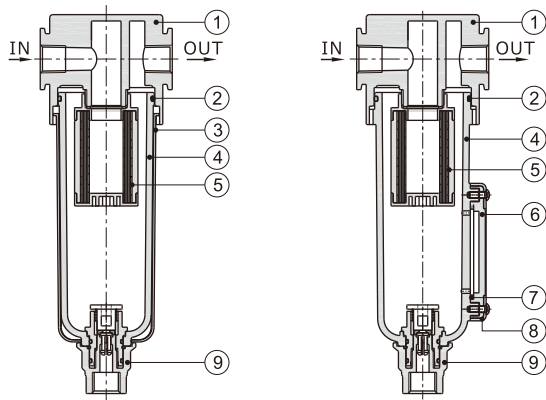


PC(ナイロン)ケース+金属保護カバー

金属ケース

番号	品名	材質
1	本体	アルミ合金
2	Oリング	NBR
3	保護カバー	SPCC
4	ケース	PC/ナイロン/アルミ合金
5	フィルタ	高分子材料
6	レベルメーター内カバー	PC
7	レベルメーターOリング	NBR
8	レベルメーター保護カバー	SPCC
9	排水口	プラスチックケース


GPFシリーズミストセパレータ

流量特性

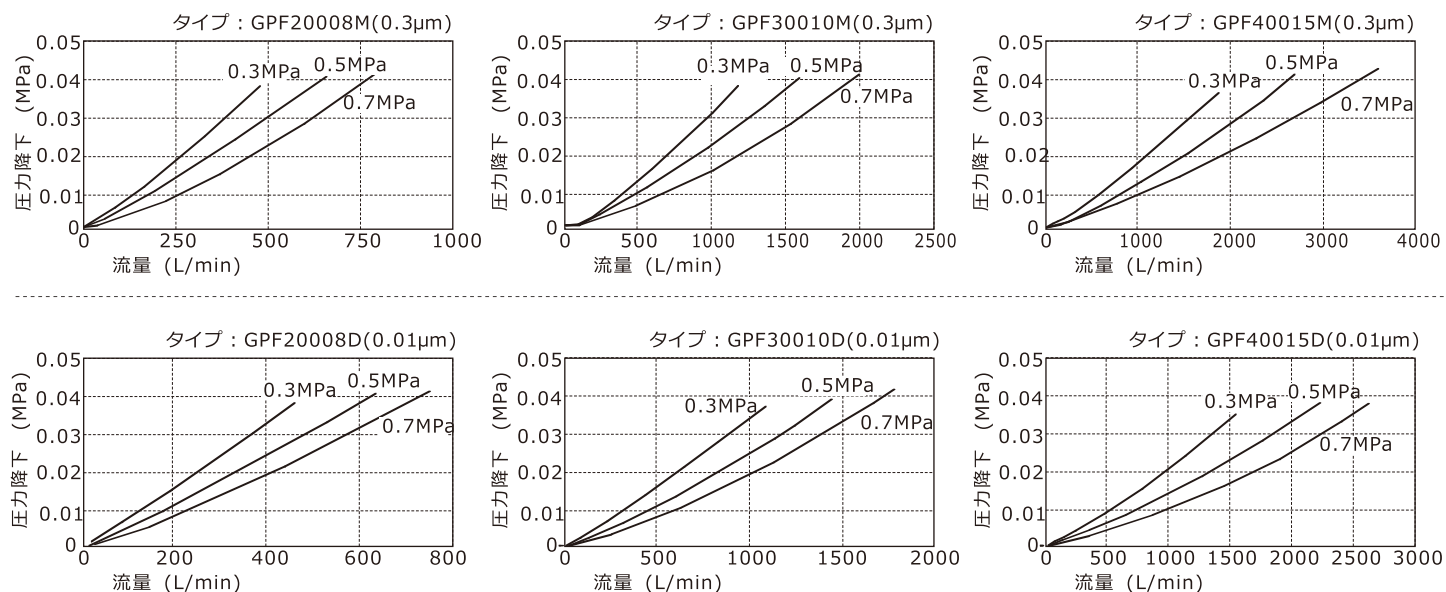


外形寸法図

PC(ナイロン)ケース+金属保護カバー

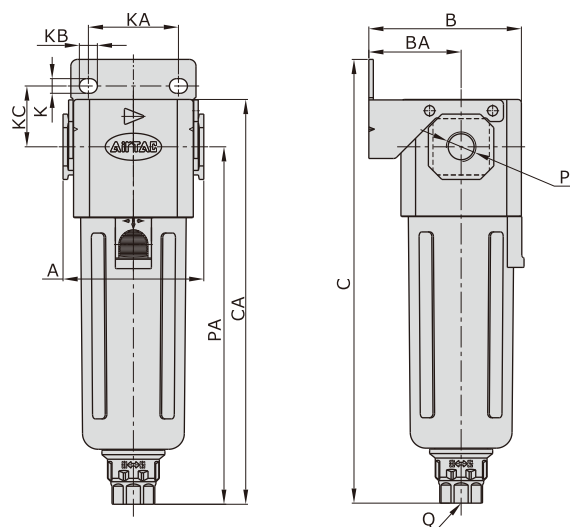

金属ケース

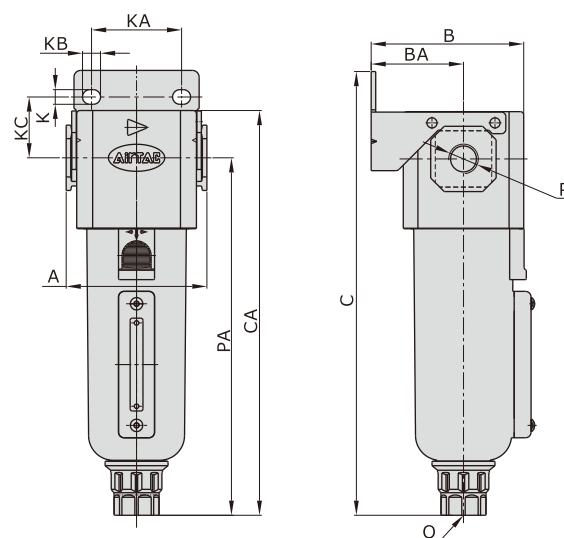

タイプ/記号	A	B	BA	C	CA	K	KA	KB	KC	P	PA	Q
GPF200(C/N)06	52.5	54.5	33	150	137	5.4	27	8.4	23	1/8"	120	M5X0.8
GPF200(C/N)08	52.5	54.5	33	150	137	5.4	27	8.4	23	1/4"	120	M5X0.8
GPF300(C/N)08	62.5	67.8	41	197	179	6.5	40	8	27	1/4"	158	1/4"
GPF300(C/N)10	62.5	67.8	41	197	179	6.5	40	8	27	3/8"	158	1/4"
GPF400(C/N)10	80	84	50	220	202.5	8.5	55	11	33.5	3/8"	177.5	1/4"
GPF400(C/N)15	80	84	50	220	202.5	8.5	55	11	33.5	1/2"	177.5	1/4"