

GS、GF、GUシリーズ圧力計



記号



特長

- 1、鋭敏な反応、低感知圧力。
- 2、視認性が良く、多様な圧力単位が選定可能。
- 3、多様な取付方式、各種取付金具が選定可能
- 4、複数の配管接続口径が選択可能。

注文記号

仕様

タイプ		GS-40, GF-40, GU-40	GS-50, GF-50, GU-50	GF-60, GU-60
使用流体		空気		
配管接続口径		1/8"	1/4"	1/4"
周囲温度及び使用流体温度		-20~70℃		
精度		JIS2.5級相当		
表示単位 及び範囲	M	0~1.0MPa(標準型) ; 0~0.4MPa(低圧型)		
	B	0~10 bar (標準型) ; 0~4 bar (低圧型)		
	P	0~140psi(標準型) ; 0~60psi(低圧型)		
	Z	0~10kgf/cm ² and 0~140psi(二種類の圧力単位表示)(標準型)		
		0~4kgf/cm ² and 0~60psi(二種類の圧力単位表示)(低圧型)		
主要部品の材質 について		ケース: SPCC; ブルドン管: 黄銅		


F-G S 40 10 M

1 2 3 4 5 6

① 部品記号	② シリーズ記号	③ 取付種類記号	④ パネル規格記号	⑤ 最高表示圧力値	⑥ 圧力計表示単位とポートねじの種類
F: 部品	G: 圧力計	S: 標準取付形 F: パネル取付形 U: 組み込み取付形	30: 外径30mm 40: 外径40mm 50: 外径50mm 60: 外径60mm	04: 0.4MPa 10: 1.0MPa	M: MPa(PT) P: psi(NPT) B: bar(G) Z: kgf/cm ² & psi(PT)


外形寸法図

GSシリーズ

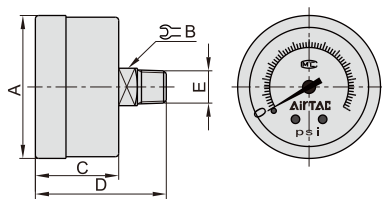


タイプ/記号	A	B	C	D	E
GS-40	42	11	24.5	38.5	1/8"
GS-50	52	14	26.5	44.5	1/4"

GFシリーズ

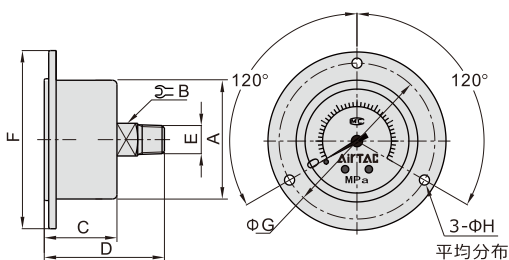

タイプ/記号	A	B	C	D	E	F	G	H
GF-40	42	11	24.5	40.5	1/8"	60	52.5	3.4
GF-50	52	14	27.5	47.5	1/4"	71	62	4.4
GF-60	62	14	30	50	1/4"	82	71.5	4.4

GUシリーズ

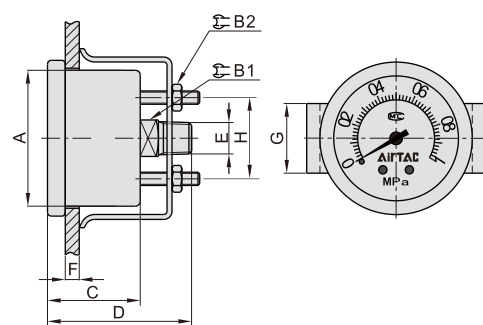

タイプ/記号	A	B	B1	C	D	E	F(max)	G	H
GU-40	42	11	7	28	43.5	1/8"	5	21	24.5
GU-50	52	14	8	30.5	50	1/4"	7	24	35
GU-60	62	14	8	30.5	50	1/4"	7	25	35