


足踏みバルブ（2位置5ポート）

4Fシリーズ



記号

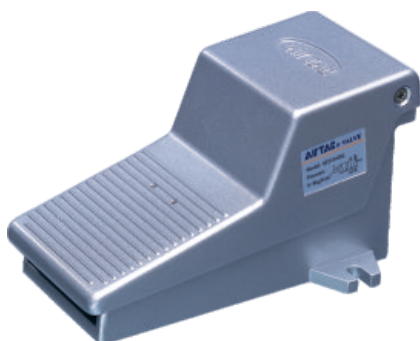

特長

1. ダブル作動口ON、OFFで切換。
2. アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現。
3. ロック付が選択可能。
4. 確実なロック付機能、ロック解除も容易です。
5. 高強度保護カバー(プラスチック製) が選択可能。

仕様


タイプ	4F210-08	4F210-08L	4F210-08F	4F210-08LF
使用流体	空気(40 μmのフィルタでろ過した)			
作動方式	直動式常時閉			
配管接続口径 [1]	1/4"			
切換位置区分	3位置5ポート			
使用圧力範囲	0~1.0MPa(0~145psi)			
保証耐圧力	1.5MPa(215psi)			
周囲温度および使用流体温度	-20~70℃			
本体材質	アルミ合金			
給油	不要			

[1] ポートネジ種類はPTがある。

注文記号

4F210 08 L □			
①構造記号	②配管接続口径	③シリーズ記号	④ポートねじの種類
4F210 : 2位置5ポート 足踏みバルブ	08 : 1/4"	無記号:標準型 L:ロック付 G:カバー付 LG:ロックとカバー付	無記号 : PT

構造図

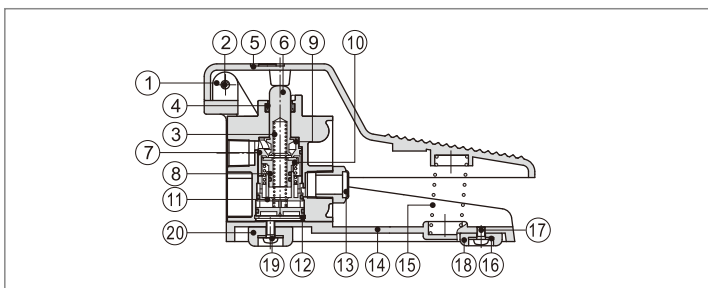

番号	品名	番号	品名	番号	品名	番号	品名
1	軸受け	6	スプール	11	エンドカバー	16	パッキン
2	クロスねじ	7	Oリング	12	C形止め輪	17	クロスボールねじ
3	スプリング	8	Oリング	13	サイレンス	18	小ゴム足
4	E形止め輪	9	ストッパ	14	マニホールド	19	クロスボールねじ
5	ペダル	10	ピストン	15	スプリング	20	大ゴム足

注意 ⚠️ ロック付きタイプは機構を安定的に運転するために、定期的に潤滑材を注入してください。

外形寸法図

