





記号




構造図

NRV06\NRV08



NRV10~25



番号	品名
1	本体
2	スプリング
3	バルブ
4	エンドブロック
5	六角穴ボルト
6	Oリング
7	ワッシャ
8	ガスケット
9	クッション

仕様

タイプ	NRV06	NRV08	NRV10	NRV15	NRV20	NRV25
使用流体	空気(40 umのフィルタでろ過した)					
配管接続口径 [1]	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
有効断面積mm ² (Cv値)	18(1.0)	27(1.5)	60(3.33)	73(4.06)	230(12.78)	260(14.44)
使用圧力範囲	0.02~1.0MPa (2.9~145psi)					
保証耐圧力	1.5MPa (215psi)					
周囲温度および使用流体温度	-20~70℃					
本体材質	アルミ合金					

[1] ポートネジ種類はPTがある。




特長

1. 接管口径は様々な規格があり、1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、"と6種類ネジ形が選択できる。
2. 空気の一方向に流動させて、逆方向に流動できない。
3. 空気源の圧力降下或は空気消耗量増加に伴う圧力降下によって、逆流現象を防止できる。
4. 有効流通面積が大きい。
5. バルブがPOM成形で、ゴムのパッキン材により、構造はコンパクトです。

注文記号


NRV 08 □		
①	②	③
① 構造記号	② 配管接続口径	③ ポートねじの種類
NRV:チェックバルブ	06:1/8" 08:1/4" 10:3/8" 15:1/2" 20:3/4" 25:1"	空白:PT

流量特性

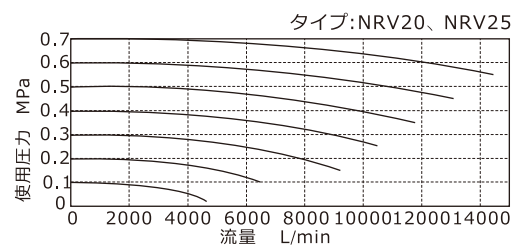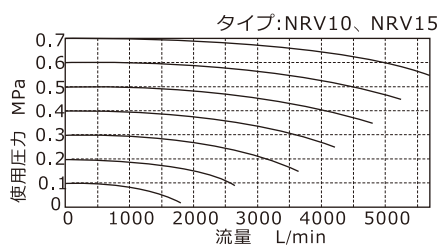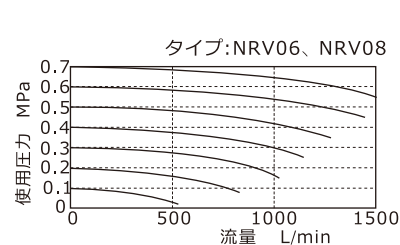

外形寸法図

NRV06\NRV08

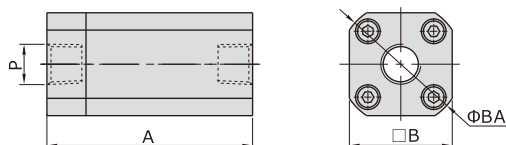

タイプ / 記号	A	AB	B	BA	BC	P
NRV06	50	-	25	30	-	1/8"
NRV08	50	-	25	30	-	1/4"
NRV10	67	26	40	-	33.6	3/8"
NRV15	67	26	40	-	33.6	1/2"
NRV20	95	31.5	52	-	46.7	3/4"
NRV25	95	31.5	52	-	46.7	1"

NRV10~25

