

補助機器—ワンタッチ継手(ステンレス)

ネジ—ネジ類

注文記号

BB 01 01 □ - S

① ② ③ ④ ⑤

①規格コード	②接続ねじI	③接続ねじII	④ポートねじの種類	⑤材質
BB: 六角ニップル BD: プッシング BU: 六角ソケット BZ: 六角プラグ	01: 1/8" 02: 1/4" 03: 3/8" 04: 1/2"	01: 1/8" 02: 1/4" 03: 3/8" 04: 1/2"	空白: PT	S: SUS304

仕様

使用圧力範囲	0~10kgf/cm ² (0~1.0MPa)
負圧	-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力	3.0MPa
動作温度範囲(°C)	0~150


製品の特徴

1. 型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
2. 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通わせることができます。
3. 全金属ワンタッチ継手、高温環境に適用され、ステンレス304材質、適禁銅環境。


チューブスレッドの構成表

製品シリーズ	接続ねじI	接続ねじII			
		01	02	03	04
BB	01	●	●	●	
	02		●		●
	03			●	●
	04				●
BD	01		●	●	●
	02			●	●
	03				●
	04				
BU	01	●			
	02		●		
	03			●	
	04				●
製品シリーズ	接続ねじ				
	01	02	03	04	
BZ	●	●	●	●	


外形寸法図

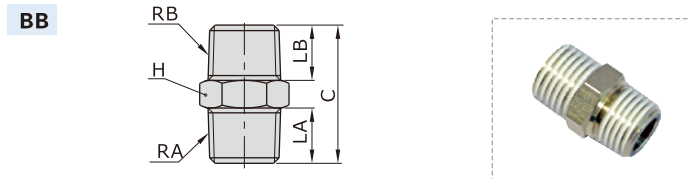


型式/記号	RA	RB	LA	LB	C	対辺H	重量(g)
Bb0101	1/8"	1/8"	7.5	7.5	19.5	10	6
BB0102	1/4"	1/8"	10	7.5	22.5	14	11
BB0103	3/8"	1/8"	11	7.5	24	17	17
BB0202	1/4"	1/4"	10	10	25	14	13.5
BB0203	3/8"	1/4"	11	10	26.5	17	19
BB0204	1/2"	1/4"	14	10	30	21	31.5
BB0303	3/8"	3/8"	11	11	27.5	17	21.5
BB0304	1/2"	3/8"	14	11	31	21	33
BB0404	1/2"	1/2"	14	14	34	21	39.5

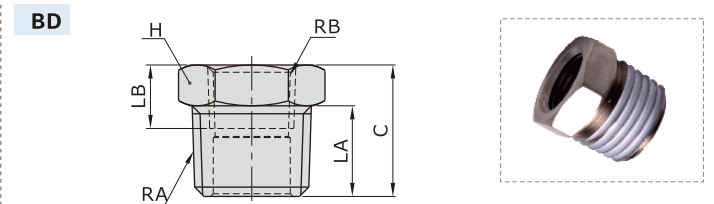

型式/記号	RA	RB	LA	LB	C	対辺H	重量(g)
Bd0102	1/4"	1/8"	10	8	14.5	14	8
BD0103	3/8"	1/8"	11	8	16	17	15.5
BD0104	1/2"	1/8"	14	8	19.5	21	31
BD0203	3/8"	1/4"	11	11	16	17	11.5
BD0204	1/2"	1/4"	14	11	19.5	21	28
BD0304	1/2"	3/8"	14	12	19.5	21	20.5

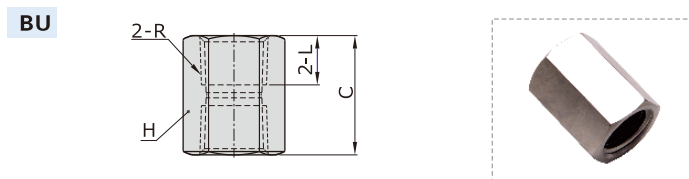

型式/記号	R	L	C	対辺H	重量(g)
BU0101	1/8"	8	17	12	8
BU0202	1/4"	11	23	17	23.5
BU0303	3/8"	12	25	21	36.5
BU0404	1/2"	13.5	28	24	42.5

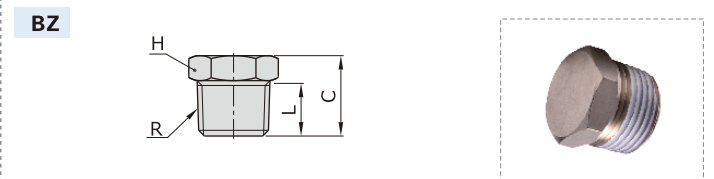

型式/記号	R	L	C	対辺H	重量(g)
BZ01	1/8"	7.5	11	10	4
BZ02	1/4"	10	14.5	14	10
BZ03	3/8"	11	16	17	16.5
BZ04	1/2"	14	19.5	21	30